


SUNRAY NAKED plafone

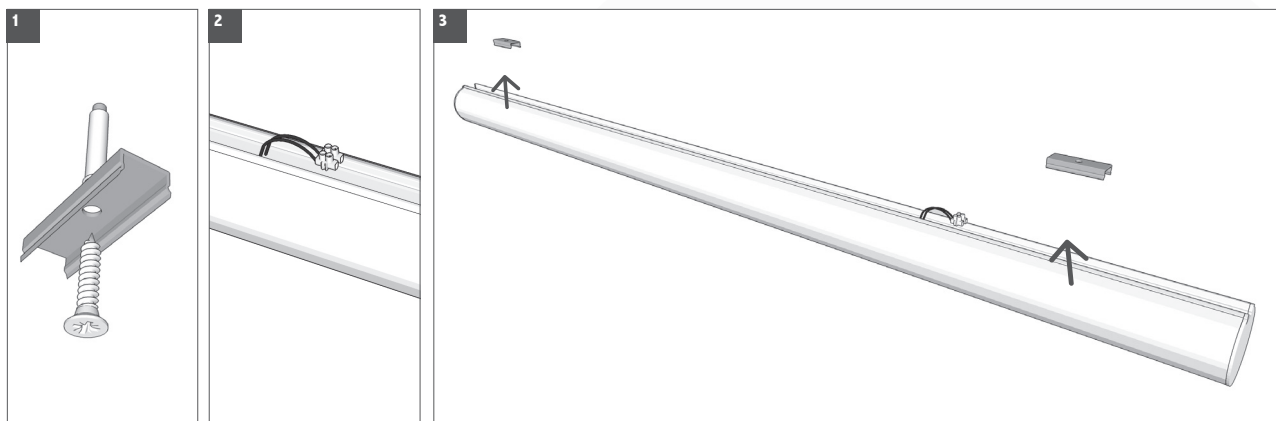

- 1 Fissare la staffa al muro con l'apposito tappo a pressione.
- 2 Collegare la lampada.
- 3 Agganciare la lampada alle staffe con una leggera pressione.

NB. Alimentatore remoto

PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI OPERAZIONE ASSICURARSI DI AVER SCOLLEGATO LA RETE DI ALIMENTAZIONE



-il funzionamento dell'apparecchio è garantito solo se controllato da dispositivi elettronici FORALL.
-il funzionamento dell'apparecchio è garantito solo in impianti con tensione di alimentazione compresa tra 200V e 240V.
La nostra azienda declina ogni responsabilità per danni causati da uno scorretto utilizzo o per la manomissione dell'apparecchio stesso.

“La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita esclusivamente dal costruttore, dal suo servizio di assistenza o da personale qualificato equivalente”.